

MAQUINA SOLDAR MIG - ARCO MANUAL IGBT INVERTER




NB500   



- *Diseño compacto: el carro, el depósito de agua y la fuente de alimentación pueden seleccionarse según las aplicaciones.
- *Control por microprocesador: operación simple, rendimiento de soldadura más perfecto.
- *Función de protección integral: con protección de sobretensión, subtensión, fase por defecto, contra rayos, sobrecorriente, sobrecalentamiento, etc.
- *El diseño único del conducto de aire: la tasa de fallos se reduce en gran medida, ampliando la vida útil de la máquina.
- *Diseño de unificación: la máquina consta de 4 unidades: unidad de control, unidad de entrada, unidad de inversor y unidad de salida. Sólo necesita reemplazar la placa de alimentación de la unidad relacionada para el mantenimiento, cualquier depuración profesional es innecesaria.

INCLUYE:

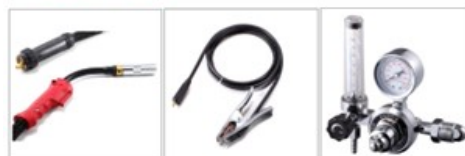

MODELO	NB500		
Parámetro	MMA	MIG	
		Rango Ajustable	Preestablecido
Voltaje de entrada (V)		AC380V±15% 3PH	
Frecuencia de entrada (Hz)		50/60	
Potencial nominal de entrada (Kva)	23.5	23	
Rango de corriente de salida (A)	40-500	40-500	
Voltaje de salida sin carga (V)		77	
Pre-Flujo (0.1s)		0-20	0
Post-Gas (0.1s)		0-20	0
Tiempo de combustión (0.1s)		0-20	0
Ciclo de trabajo (%)		60	
Consumo sin carga		60	
Peso (Kg)		41	
Dimensiones (mm)		622x280x480	

DPLAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
Y REPUESTOS MIG - TIG - PLASMA - OXICORTE
CALLE TRES 2192-A - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
FONOS/FAX 2772 4062 - 2786 2824 - 2773 8073